



Vakum Paketleme Sistemleri / **Vacuum** Packaging Systems



MG 42

Makine Ölçüleri / Dimensions:	550 x 530 x 570 mm (W x L x h)
Vakum Oda Ölçüleri / Chamber Size:	450 x 370 x 170 mm
Yapıştırma Çene / Sealing Bar Length:	1 x 420 mm
Vakum Pompası / Vacuum Pump:	21 m ³ /h
Ağırlık / Weight:	80 Kg
Güç / Power Supply:	220V 50 Hz



MG 80 SC

Makine Ölçüleri / Dimensions:	920 x 675 x 1030 mm (W x L x h)
Vakum Oda Ölçüleri / Chamber Size:	830 x 555 x 180 mm
Yapıştırma Çene / Sealing Bar Length:	2 x 800 mm
Vakum Pompası / Vacuum Pump:	63 m ³ /h
Ağırlık / Weight:	180 Kg
Opsiyon / options:	Gas Flushing





MG 80 SCL

Makine Ölçüleri / Dimensions:	920 x 800 x 1080 mm (W x L x h)
Vakum Oda Ölçüleri / Chamber Size:	835 x 705 x 230 mm
Yapıştırma Çene / Sealing Bar Length:	1 x 800 mm , 1x 600 mm
Vakum Pompası / Vacuum Pump:	100 m ³ /h
Ağırlık / Weight:	240 Kg
Opsiyonel kapak yüksekliği / Options Lid Height:	280 mm



MG 80 SCW

Makine Ölçüleri / Dimensions:	920 x 800 x 1080 mm (W x L x h)
Vakum Oda Ölçüleri / Chamber Size:	835 x 705 x 230 mm
Yapıştırma Çene / Sealing Bar Length:	2 x 800 mm
Vakum Pompası / Vacuum Pump:	100 m ³ /h
Ağırlık / Weight:	240 Kg
Güç / Power Supply:	380V 50 Hz





MG 68 DC

Makine Ölçüleri / Dimensions:	1720 x 850 x 1010 mm (W x L x h)
Vakum Oda Ölçüleri / Chamber Size:	840 x 670 x 200 mm x 2
Yapıştırma Çene / Sealing Bar Length:	4 x 680 mm
Vakum Pompası / Vacuum Pump:	100 m ³ /h
Ağırlık / Weight:	380 Kg
Güç / Power Supply:	380V 50 Hz



MG 86 DC-A

Makine Ölçüleri / Dimensions:	2110 x 1060 x 1030 mm (W x L x h)
Vakum Oda Ölçüleri / Chamber Size:	1030 x 860 x 200 mm x 2
Yapıştırma Çene / Sealing Bar Length:	4 x 860 mm
Vakum Pompası / Vacuum Pump:	202 m ³ /h
Ağırlık / Weight:	540 Kg
Su Geçirmez Pano / Electrical Box is waterproof	
Opsiyonel / Options:	Poşet kesme / Pouch cutting system

Otomatik Kapak / Pneumatic Auto Lid



560mm



720mm



MG 110 DC-A

Makine Ölçüleri / Dimensions:	2540 x 1410 x 1120 mm (W x L x h)
Vakum Oda Ölçüleri / Chamber Size:	1230 x 1060 x 300 mm x 2
Yapıştırma Çene / Sealing Bar Length:	4 x 1100 mm
Vakum Pompası / Vacuum Pump:	302 m ³ /h
Ağırlık / Weight:	770 Kg
Güç / Power Supply:	380V 50 Hz
Opsiyonel / Options:	Poşet kesme / Pouch cutting system

Otomatik Kapak / Pneumatic Auto Lid



MG 90

Makine Ölçüleri / Dimensions:	2640 x 1190 x 1130 mm (W x L x h)
Vakum Oda Ölçüleri / Chamber Size:	1030 x 910 x 250 mm
Yapıştırma Çene / Sealing Bar Length:	2 x 860 mm
Vakum Pompası / Vacuum Pump:	302 m ³ /h
Ağırlık / Weight:	820 Kg
Standart Poşet Kesme / Cutting system applies to shrink bags	
Otomatik Konveyör Band / Automatic conveyor belt from loading area into sealing chamber	



900mm



700mm





MG 52 TS

Makine Ölçüleri / Dimensions: 1110 x 1000 x 1500 mm (W x L x h)

Max. kase ölçüleri / Max. Tray Dimensions: 420 x 270 x 100 mm

Vakum Pompası / Vacuum Pump: 63 m³/h

Ağırlık / Weight: 230 Kg

Hızlı ve Kolay kalıp değişimi / Fast and Easy change over for Tray Moulds

Opsiyonel / Options: Skin Pack



MG 53 TS

Makine Ölçüleri / Dimensions: 1280 x 1030 x 1500 mm (W x L x h)

Max. kase ölçüleri / Max. Tray Dimensions: 570 x 340 x 100 mm

Vakum Pompası / Vacuum Pump: 100 m³/h

Ağırlık / Weight: 290 Kg

Hızlı ve Kolay kalıp değişimi / Fast and Easy change over for Tray Moulds

Opsiyonel / Options: Skin Pack





MG 56 TS

Makine Ölçüleri / Dimensions:	3335 x 890 x 1540 mm (W x L x h)
Max. kase ölçüleri / Max. Tray Dimensions:	270 x 370 x 100 mm
Vakum Pompası / Vacuum Pump:	100 m ³ /h
Ağırlık / Weight:	420 Kg
Hızlı ve Kolay kalıp değişimi / Fast and Easy change over for Tray Moulds	
Opsiyonel / Options:	Skin Pack
Kapasite / Cycle:	4 - 10 Cycles/min
Baskılı film ile çalışabilme / Machine can be set up for clear and printed film	
Dokunmatik ekran ve farklı dil seçeneği / Touch screen with Multi language selection	



MG 57 TS

Makine Ölçüleri / Dimensions:	3340 x 1110 x 1550 mm (W x L x h)
Max. kase ölçüleri / Max. Tray Dimensions:	270 x 590 x 100 mm
Vakum Pompası / Vacuum Pump:	200 m ³ /h
Ağırlık / Weight:	560 Kg
Hızlı ve Kolay kalıp değişimi / Fast and Easy change over for Tray Moulds	
Opsiyonel / Options:	Skin Pack
Kapasite / Cycle:	4 - 10 Cycles/min
Baskılı film ile çalışabilme / Machine can be set up for clear and printed film	
Dokunmatik ekran ve farklı dil seçeneği / Touch screen with Multi language selection	





Abant Group, yenilikçidir.

Şirket vizyonu ile paralel olarak verimliliğin artırılması, yeni hizmetlerin ortaya çıkarılması ve mevcut hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yürütür.

Abant Group is innovative.

In line with the vision of the company, Abant Group performs continuous improvement studies in order to increase productivity, to discover new services and to increase the quality of existing services.



Inkjet Kodlama Sistemleri / **Inkjet** Coding Systems



PD LITE

4 satıra kadar kodlama	Up to 4 lines print
Yazı yüksekliği 2 mm - 18 mm	Print Height 2 mm - 18 mm
Şifreli koruma sistemi	Password Protection
Anında çalıştırma ve kapama	Instant start up and shut down
Otomatik Tekrarlama	Automatic Repeat Function
Yüksek çözünürlüklü kodlama 200 dpi	High-resolution coding of 200 dpi
Farklı yazı fontları	Pre loaded Fonts
Paslanmaz Çelik Gövde	Body material Stainless Steel
Kolay Kullanım	Easy to use
Farklı renk mürekkep çeşitleri	Ink Colour options
Bakım gerektirmeyen ekonomik sistem	No Need Maintenance



PD 18

8 satıra kadar kodlama	Up to 8 lines print
Dokunmatik renkli ekran	8.4" Color TFT LCD
8.4" üzerinden tüm fonksiyonların kontrolü	with Industrial Touchscreen
İkinci baskı modülü ile ayrı mesaj kodlama	2 Channels with Separate Messages
Mürekkep tüketim kontrol sistemi	Ink Consumption Control System
6 baskı modülü bağlanabilir	Expandable up to 6 heads
PC , PLC, Barkod okuyucu bağlanabilir	Computer, PLC, Weighing Device, Barcode Reader connectivity
1D & 2D Barkod kodlama	All major Barcode symbologies supported (1D & 2D)
Değişken dış veri basabilme	Optional external data
Gerçek zamanlı saat ve sayaç kodlayabilme	Real time clock & counter
Kolay Kullanım	Easy to use
Farklı renk mürekkep çeşitleri	Ink Colour options
	Black, White, Red, Blue, Yellow, UV Readable

Bakım gerektirmeyen ekonomik sistem

No Need Maintenance






PD 53

Baskı yüksekliği 53 mm	Print Height 53 mm
Baskı Hızı: 60 mt / min	Print speed: 60 mt / min
Dış Veri kodlama kapasitesi: 1 milyondan fazla	External Database Print Capacity: More than 1 Million Records
Yüksek çözünürlüklü kodlama: 180 DPI	High Resolution Print: 180 DPI
Anında çalıştırma ve kapama	Instant start up and shut down
Mesaj Kapasitesi: 999 mesaj	Message saving capacity: 999 messages
Değişken dış veri basabilme	Optional external data
Gerçek zamanlı saat ve sayaç kodlayabilme	Real time clock & counter
Kolay Kullanım	Easy to use
Farklı renk mürekkep çeşitleri	Ink Colour options
Bakım gerektirmeyen ekonomik sistem	No Need Maintenance



PD 106

Baskı yüksekliği 106 mm	Print Height 106 mm
Logo Kodlama	Logo Printing Option
Enkoder bağlanabilir	Print Speed Smart Shift Through Encoder
UV System bağlanabilir	UV system compatible
Çalışma Koşulları	Environmental Conditions 0-50 °c – Humidity 0-80% RH
Mürekkep tüketim kontrol sistemi	Ink Consumption Control System - Ink reduction of up to 75%
Anında çalıştırma ve kapama	Instant start up and shut down
Güç 60 W	Power 60 W
Değişken dış veri basabilme	Optional external data
Gerçek zamanlı saat ve sayaç kodlayabilme	Real time clock & counter
Kolay Kullanımları	Easy to use
Bakım gerektirmeyen ekonomik sistem	No Need Maintenance

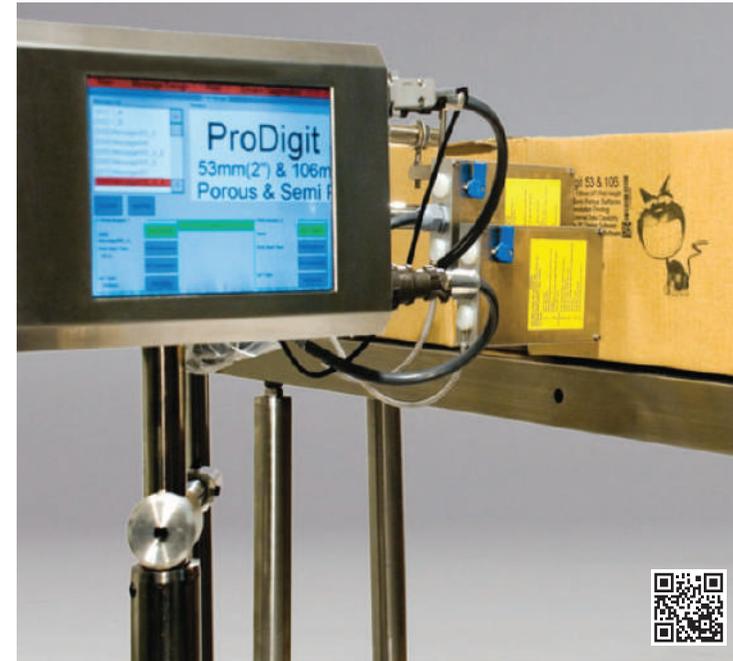

Bi-Color

İlk ve Tek Çift renkli	The Only High-Resolution
yüksek çözünürlüklü Endüstriyel Kodlama	Two Colour Printer Made For Industry
8 satıra kadar kodlama	Up to 8 lines Print
Baskı yüksekliği: 1 - 18 mm, 1 - 53 mm	Print Height: 1 - 18 mm, 1 - 53 mm
Çift Baskı Modüllü	2 Head (1 Head For Each Color)
Dokunmatik renkli Ekran	8.4" Color TFT LCD with Industrial Touchscreen
Baskı Hızı: 40 mt / min	Print speed : 40 mt / min
Baskı Çözünürlüğü: 180 DPI	Resolution : 180 DPI

Solvent - Make up gerektirmeyen en ekonomik sistem No Need Solvent - Make up



EGGS PRINT



Yüksek çözünürlüklü kodlama ile özellikle yumurta üretici firmaların ihtiyacına cevap veren Eggsprint, Avrupa ve FDA yönetmeliklerine uygun gıda mürekkebi kullanır. 30'lu viyollerde özel "kayak" sistemi kullanılarak tüm yumurtalarda eşit kalitede baskı imkanı verir.

6 baskı modülüne kadar bağlama imkanı	Up to six print modules per line
FDA onaylı gıda mürekkebi (kırmızı, mavi)	FDA approved food grade ink in red, blue
Saatte 70.000 Yumurta kodlama imkanı	Capacity : Up to 70.000 eggs/hr
Dokunmatik renkli ekran 8,4' üzerinden	8.4" Color TFT LCD with Industrial Touchscreen
Logo , Barkod ve resim kodlama	Logo , barcode and image's coding
Yumurta paketleme makinelerine bağlanabilir	Compatibility with egg packaging lines





Etiketleme Sistemleri / **Labelling** Systems



EL 50

Makine Ölçüleri / Dimensions:	1100 x 870 x 600 mm (W x L x h)
Elektrik / Power Supply:	220VAC 50/60 HZ 1 PH
Güç / Power:	460W
Etiket Ölçüsü / Label Dimensions:	H 120 MM x L 300 MM MAX
Etiketleme Hızı / Labelling Speed:	16 M/MIN
Konveyör Genişliği / Conveyor Width:	160 MM MAX
Sürücü / Driver:	2 FAZ (Phase) STEP MOTOR
Ağırlık / Weight:	75 Kg
Etiket Sayıcı / Label Counter:	Evet / Yes
Toplu Sayım/ Group Count:	Evet / Yes
Pozisyon Ayarı / Position Calibration:	Evet / Yes
LCD Ekran / LCD Screen:	Evet / Yes



EL 20

Makine Ölçüleri / Dimensions:	1100 x 500 x 820 mm (W x L x h)
Elektrik / Power Supply:	110/220VAC 50/60 HZ 1 PH
Güç / Power:	400W
Etiket Ölçüsü / Label Dimensions:	H 120 MM x L 300 MM MAX
Etiketleme Hızı / Labelling Speed:	16 M/MIN
Konveyör Genişliği / Conveyor Width:	160 MM MAX
Sürücü / Driver:	2 FAZ (Phase) STEP MOTOR
Ağırlık / Weight:	50 Kg
Etiket Sayıcı / Label Counter:	Evet / Yes
Toplu Sayım/ Group Count:	Evet / Yes
Pozisyon Ayarı / Position Calibration:	Evet / Yes
LCD Ekran / LCD Screen:	Evet / Yes





PL 211

Makine Ölçüleri / Dimensions:	1300 x 750 x 1470 mm (W x L x h)
Elektrik / Power Supply:	220VAC 50/60 HZ 1 P
Güç / Power:	700W
Etiket Ölçüsü / Label Dimensions:	H 150 MM x L 300 MM MAX
Etiketleme Hızı / Labelling Speed:	40 M/MIN.MAX
Konveyör Genişliği / Conveyor Width:	180 MM MAX
Sürücü / Driver:	2 FAZ (Phase) STEP MOTOR
Ağırlık / Weight:	190 Kg
Etiket Sayıcı / Label Counter:	Evet / Yes
Toplu Sayım/ Group Count:	Evet / Yes
Pozisyon Ayarı / Position Calibration:	Evet / Yes
PLC Kontrol / PLC Controller:	Evet / Yes



PRO 625

Makine Ölçüleri / Dimensions:	2700 x 1800 x 1450 mm (W x L x h)
Elektrik / Power Supply:	220VAC 50/60 HZ 1 P
Güç / Power:	1320W
Etiket Ölçüsü / Label Dimensions:	H 170 MM x L 300 MM MAX
Etiketleme Hızı / Labelling Speed:	40 M/MIN
Konveyör Genişliği / Conveyor Width:	160 MM MAX
Ağırlık / Weight:	300 Kg
Etiket Sayıcı / Label Counter:	Evet / Yes
Toplu Sayım/ Group Count:	Evet / Yes
Pozisyon Ayarı / Position Calibration:	Evet / Yes
PLC Kontrol / PLC Controller:	Evet / Yes



Abant
GROUP

Abant
GROUP
www.abantpack.com

GROUP
www.abantpack.com

**Abant Group,
ürünüze değer katar!**